


Sem pés | cilindro de 1.300 mm

Fundo cônico interno com nervuras | Motor direto WEG de 7,5 cv, 4 polos.

VISTA EXTERNA



INTERIOR E LINHA D'ÁGUA

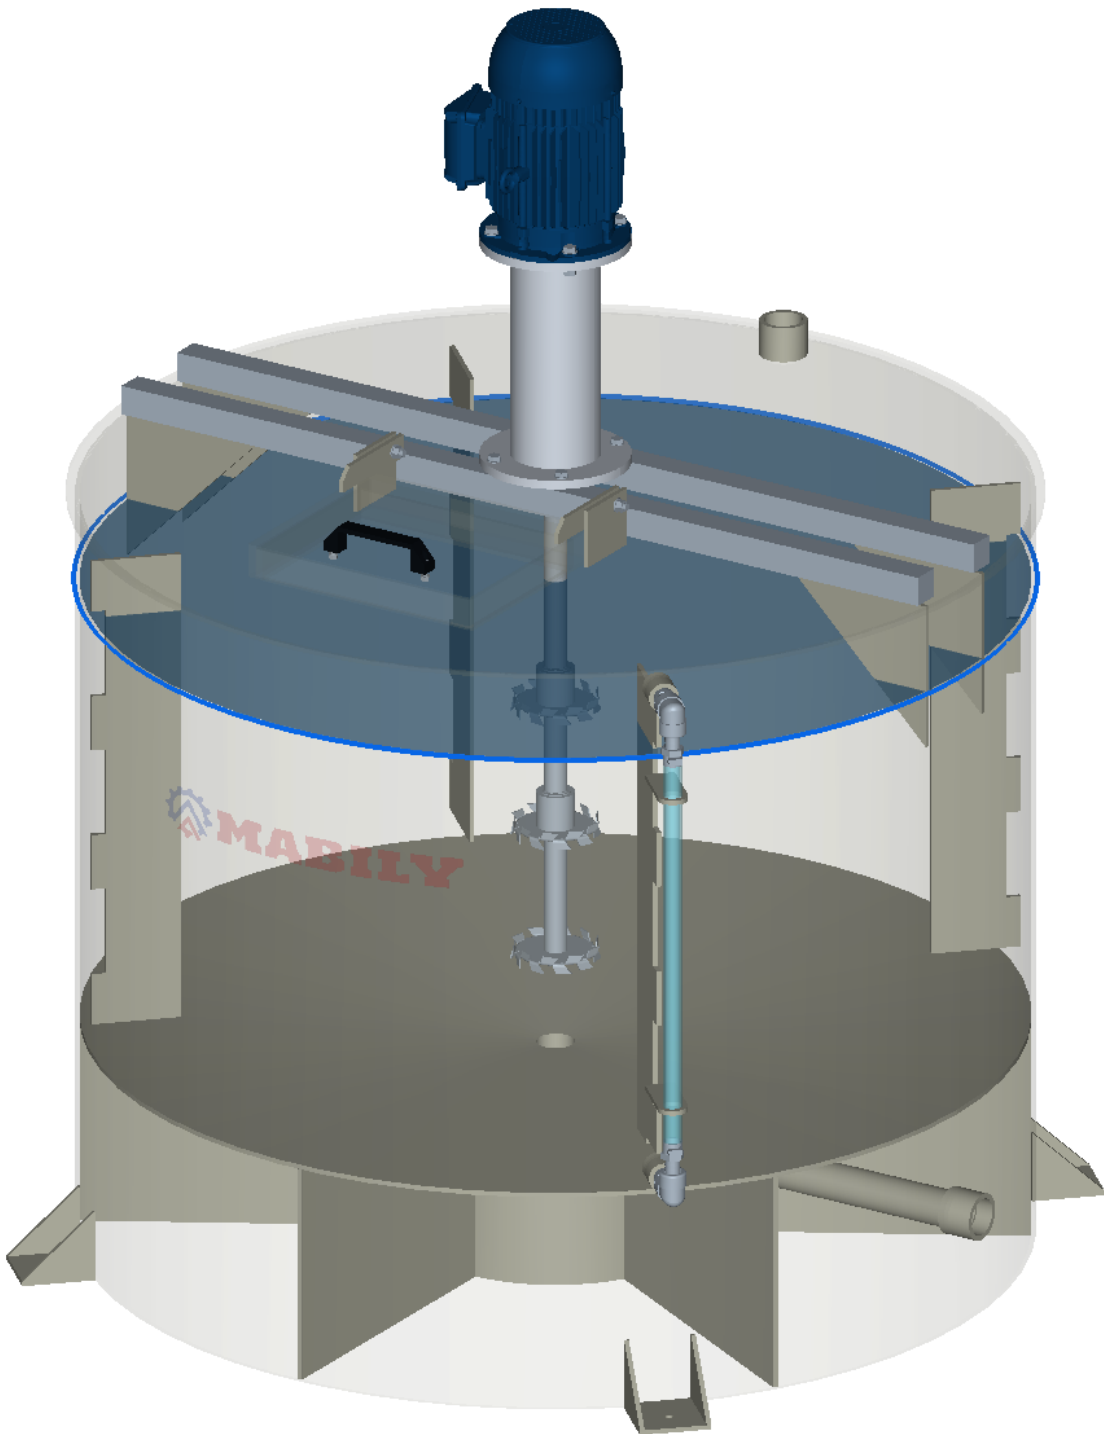

1.500 litros úteis

Até a linha d'água azul.

150 mm de espaço livre

Até a face inferior da tampa.

Piso até a borda

1.300,0 mm

Altura total com agitador

2.127,1 mm

Diâmetro interno

1.559,7 mm

Três discos Cowles

Ø150 mm | eixo inox Ø38,1

Somente mancal superior

400 mm entre flanges.

Quatro quebra-ondas


150 mm, com passagens.

Azul: nível correspondente a 1.500 litros úteis, incluindo o cone e descontando as peças internas.


Cotas e detalhes para implantação

A linha d'água e o espaço livre de 150 mm estão indicados diretamente na vista frontal.


VISTA FRONTAL

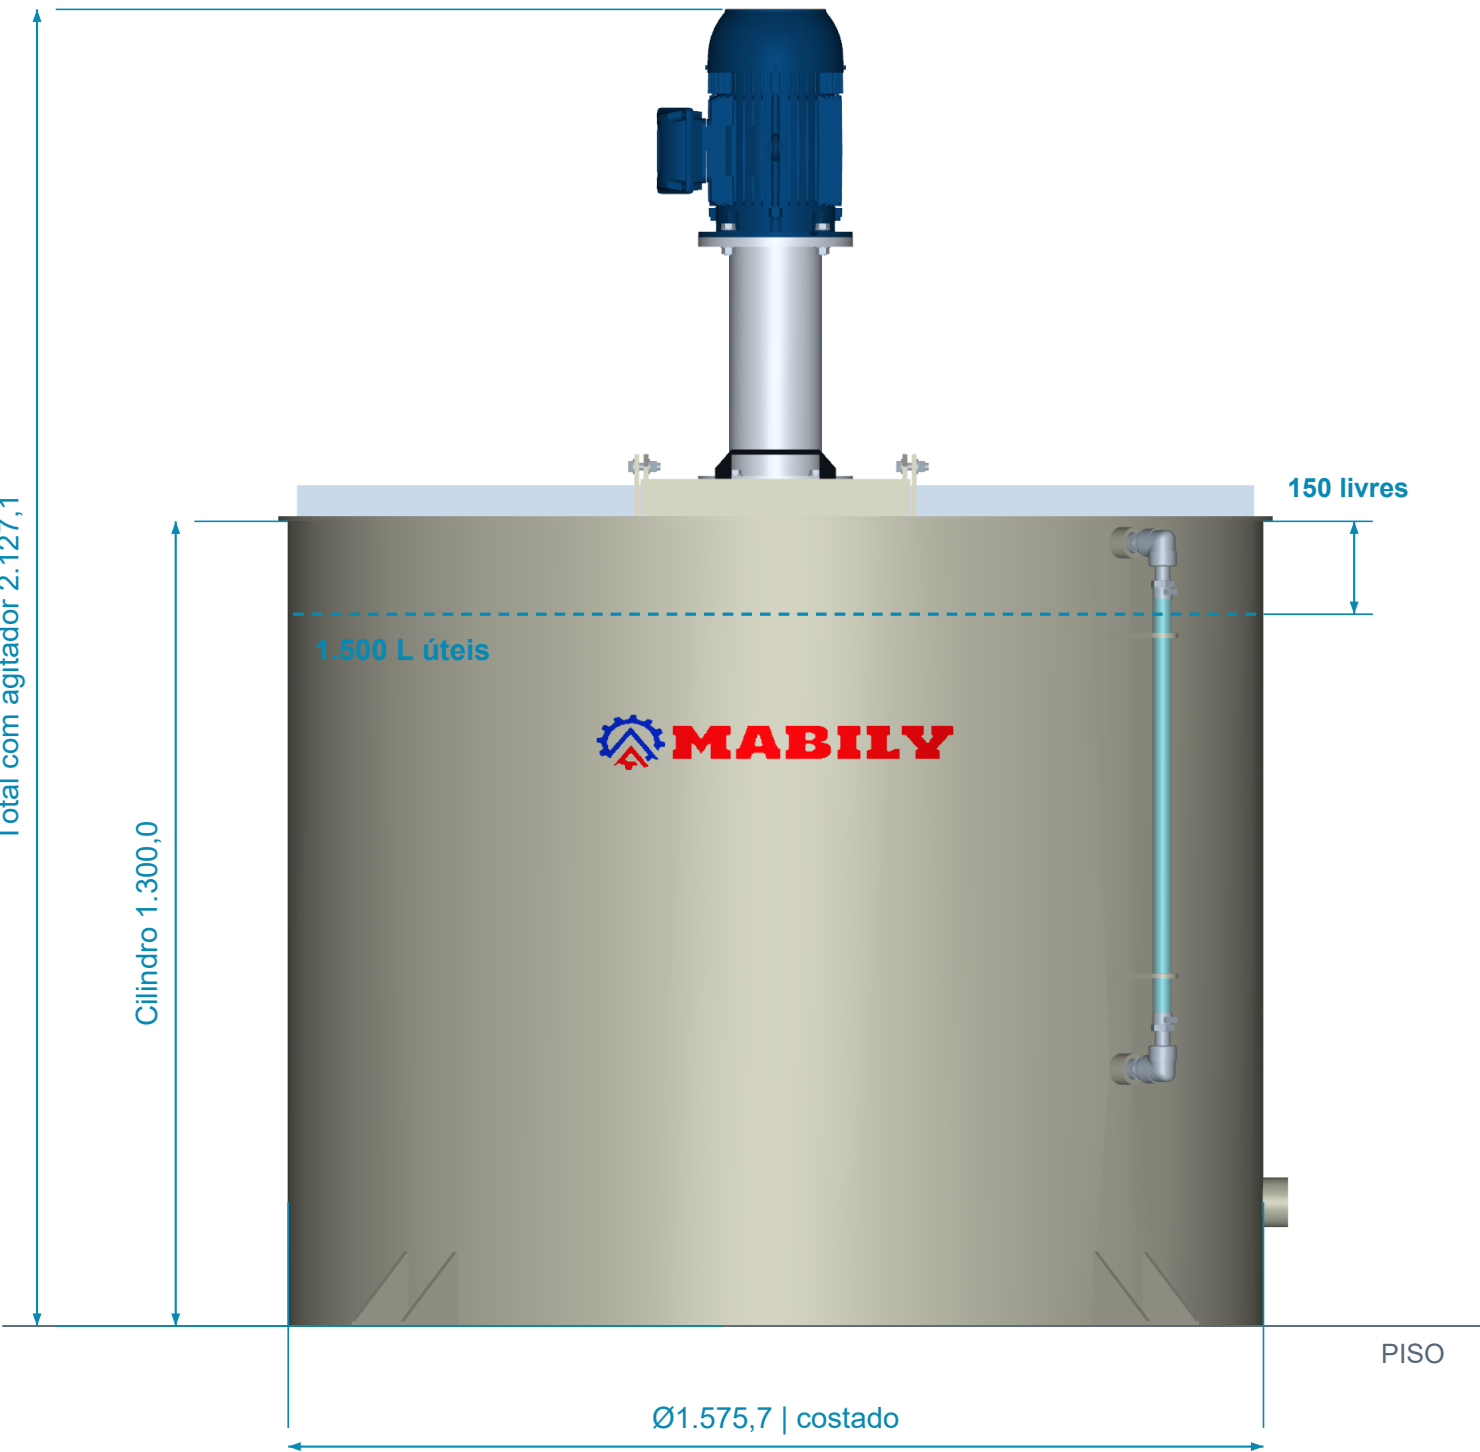

VISTA SUPERIOR

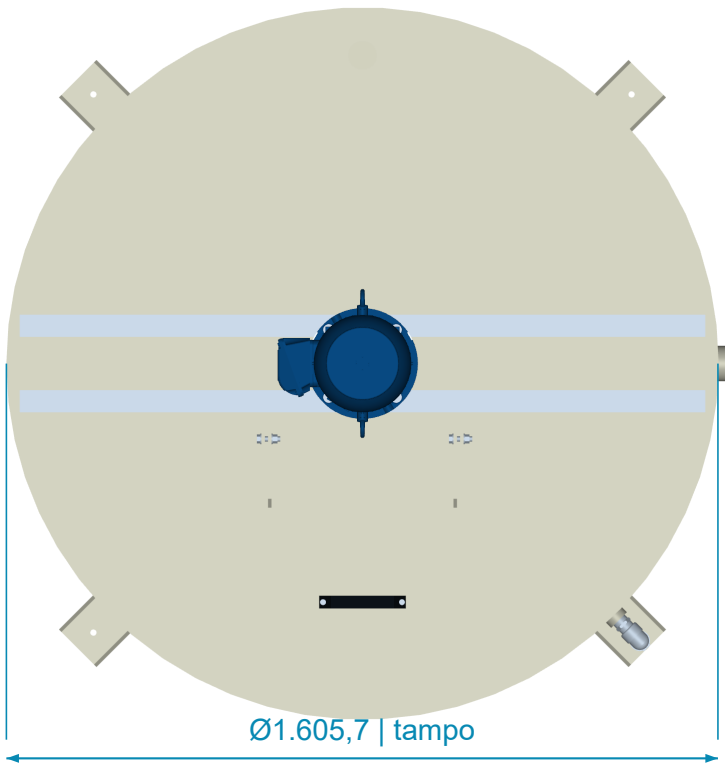

FUNDO CÔNICO E NERVURAS

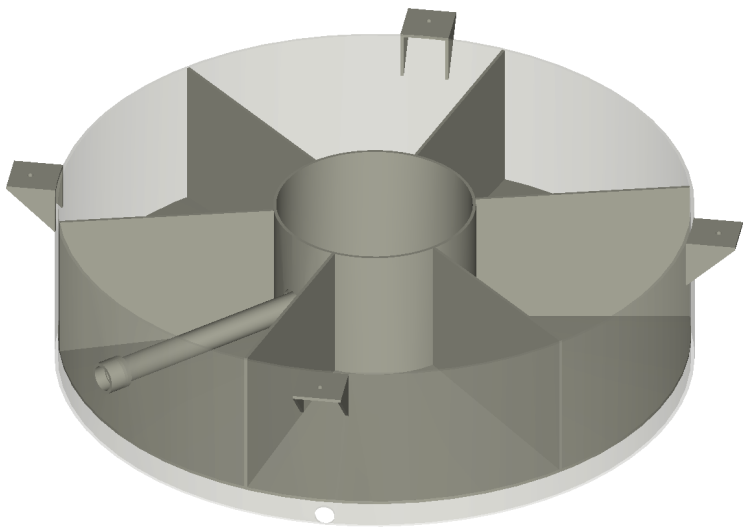

- Linha d'água / piso
1.150,0 mm
- Face inferior da tampa
1.300,0 mm
- Saída: face inferior / piso
160,0 mm
- Largura incluindo a saída
1.630,7 mm

Arranjo para avaliação do cliente; dimensionamento mecânico e fixações a validar.