


Bomba de transferência

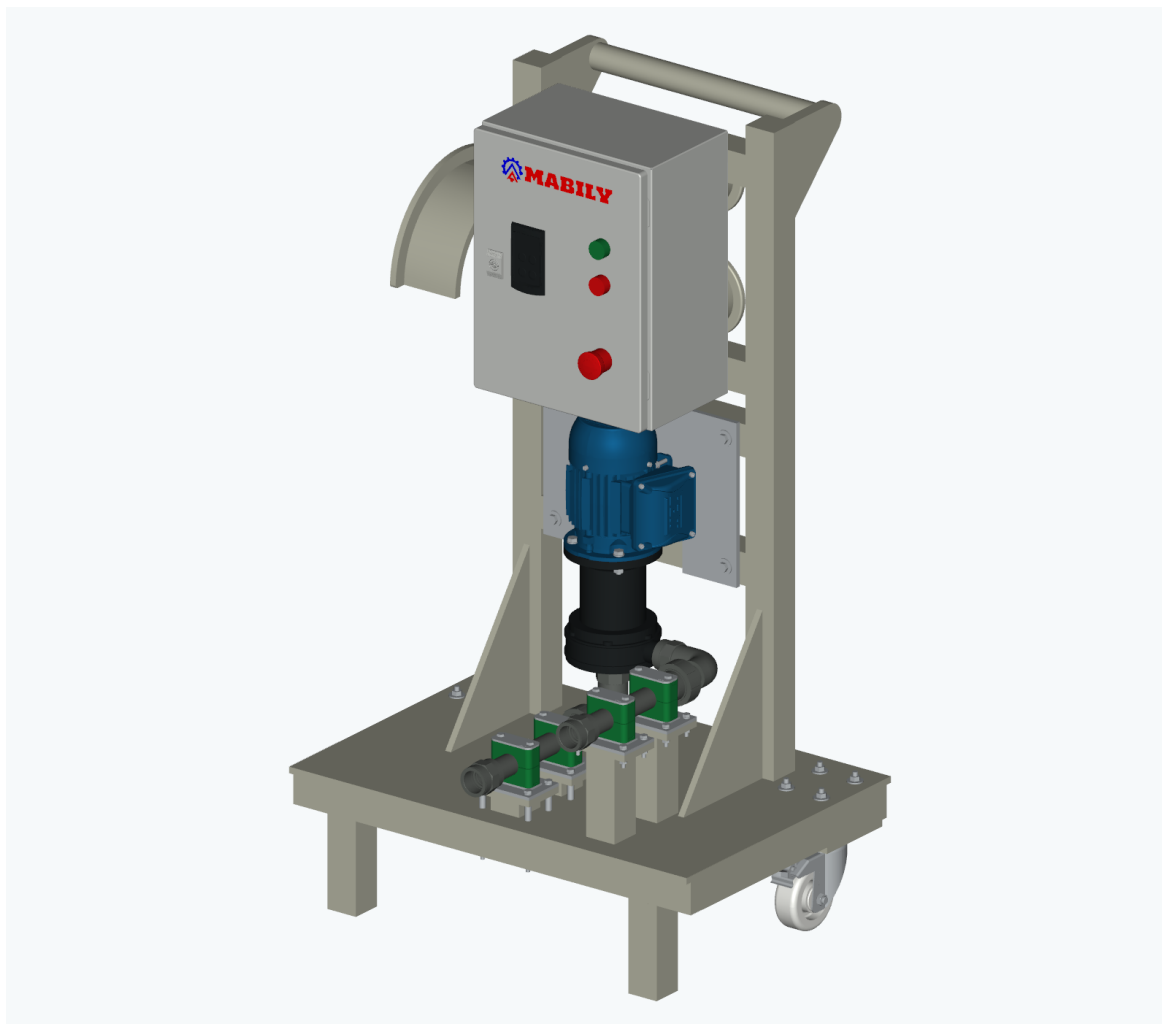

Conjunto com carrinho

Montagem vertical para transferência de líquidos, com motor WEG e conjunto organizado para transporte e utilização no local de trabalho.


Comando

Painel com inversor e comandos frontais. A seleção do inversor e das proteções acompanha o motor e a aplicação.

Configuração sob consulta

Capacidade, potência, alimentação elétrica, conexões e dimensões são definidas conforme a necessidade do cliente.

Organização e manuseio

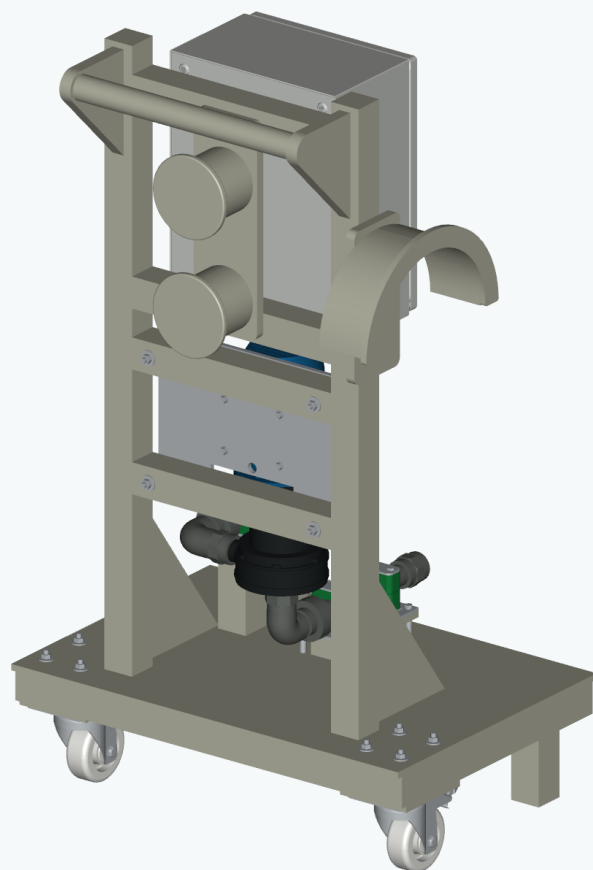

Suporte para mangueira

Berço lateral para acomodação da mangueira. A escolha da mangueira e seu raio de curvatura devem ser compatíveis com a aplicação.


Enrolador de cabo

Suporte traseiro para organizar o cabo elétrico durante o armazenamento e o transporte do equipamento.

Puxador e mobilidade

Puxador integrado ao carrinho. Rodízios com trava e apoios conforme a configuração escolhida.

Conexões e manutenção

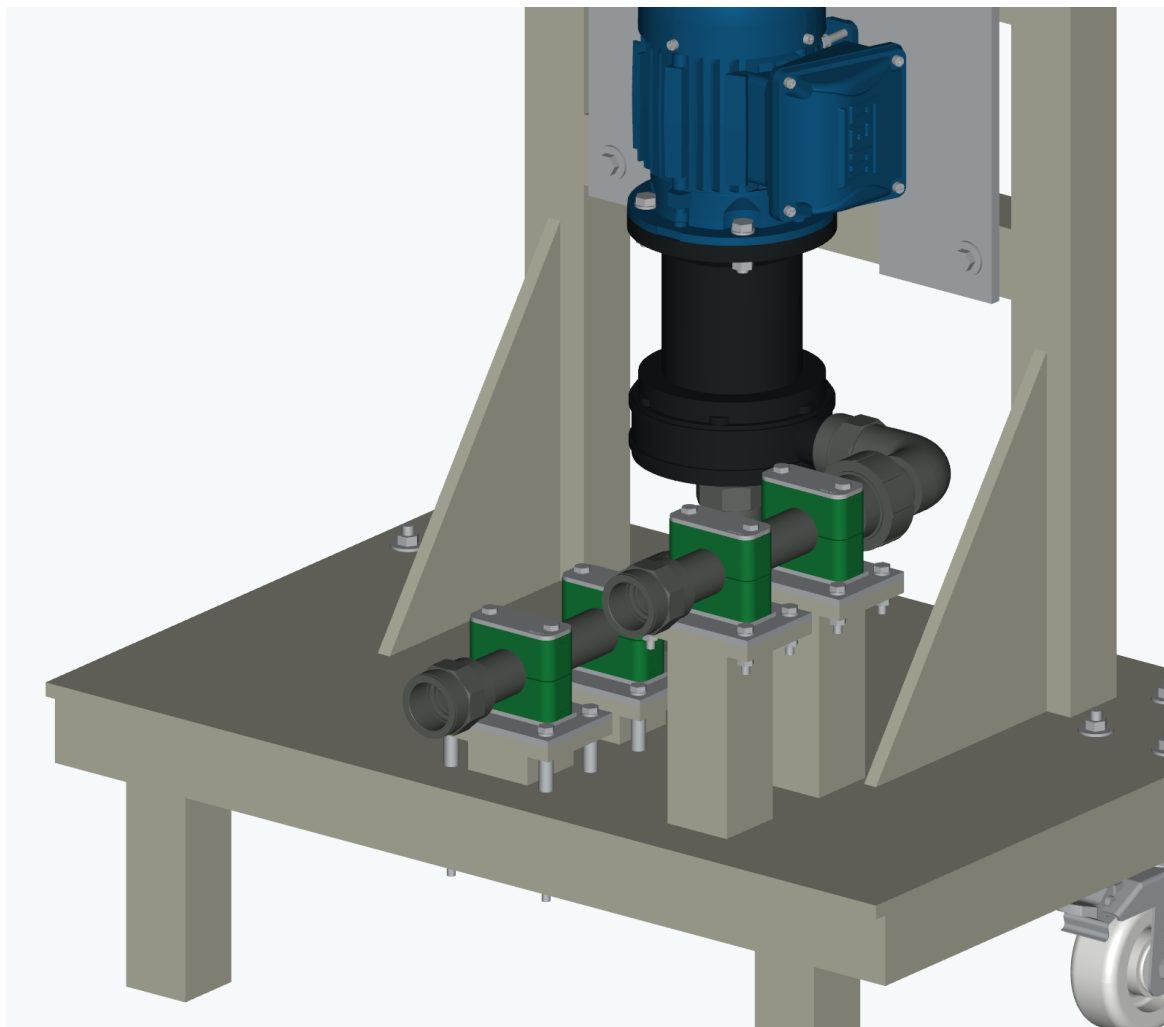

Tubulações apoiadas

Trechos de entrada e saída fixados em suportes próprios, reduzindo a transmissão de esforços das mangueiras às conexões da bomba.

Uniões desmontáveis


Conexões próximas à bomba facilitam a separação do conjunto para manutenção, mantendo as tubulações apoiadas no carrinho.

Seleção da aplicação

Materiais, diâmetros, rosas e vedações são definidos conforme o líquido e as condições de operação. A manutenção requer equipamento desenergizado e drenado.

Modelo ilustrativo. Capacidade, potência, conexões e dimensões variam conforme a aplicação.

Estrutura e montagem

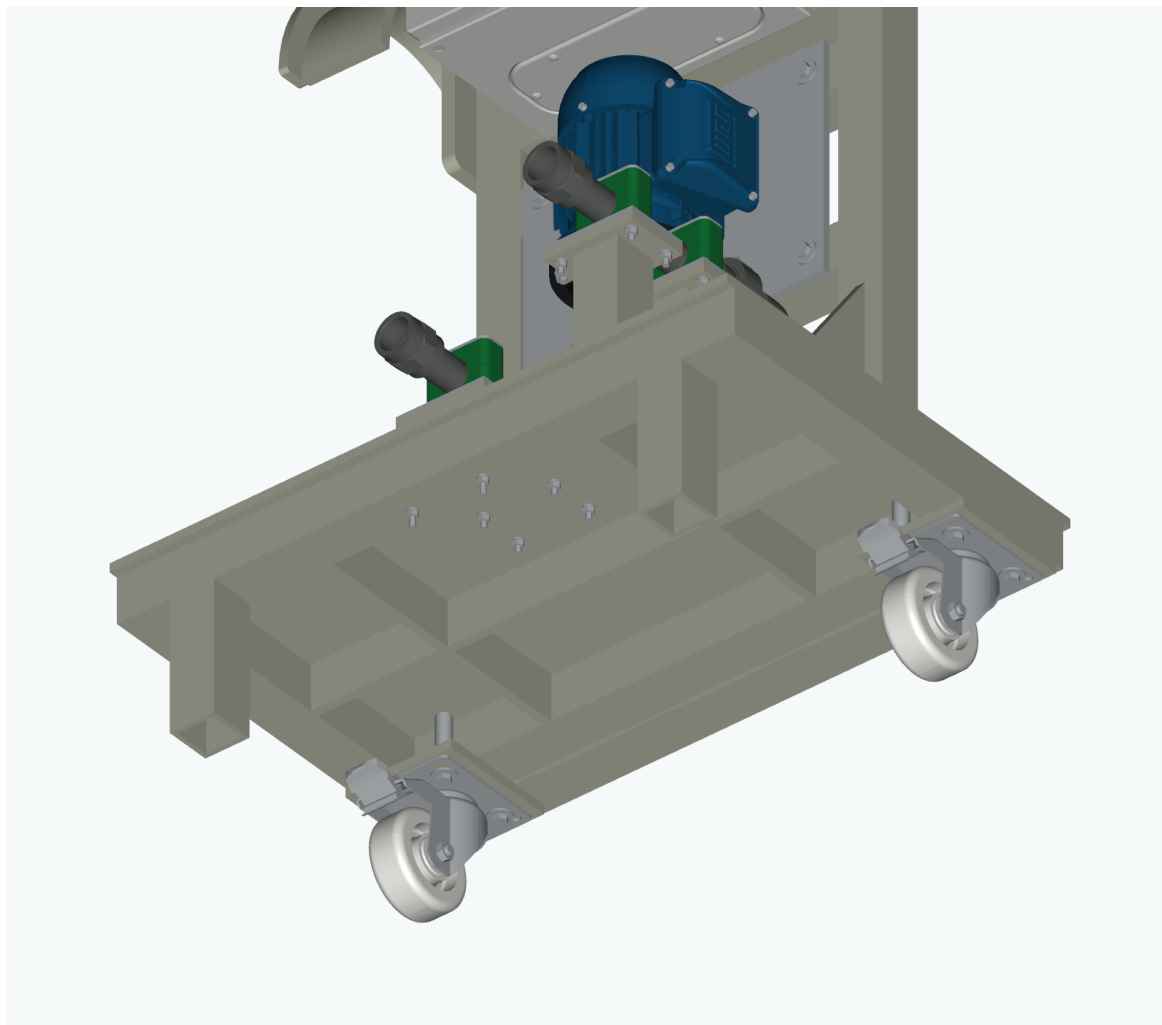

Base estruturada

Chapa superior apoiada em quadro tubular, com reforços inferiores e extremidades fechadas na configuração ilustrada.

Fixações e apoios

Placas de montagem, parafusos passantes, buchas e espaçadores organizam as fixações do conjunto e dos rodízios.

Dimensionamento específico

Estrutura, rodízios e fixações são dimensionados para a configuração fornecida. A imagem apresenta a disposição dos componentes, sem estabelecer dimensões universais.