

PP NATURAL · CONEXÕES PERSONALIZADAS

Colunas de calibração

100 · 250 · 500 · 1.000 · 2.000 ml



Branco natural. Construção sob medida.

Peças impressas em PP branco natural opaco e corpo graduado levemente leitoso e translúcido. Escala em ml, com zero embaixo e volume crescente para cima.

MACHO OU FÊMEA, INCLUSIVE NA CONEXÃO INFERIOR.

Exemplos de bitolas: 1/2", 5/8", 3/4" e 1". Roscas BSP / gás e configuração das conexões conforme a necessidade do cliente.


Corpos entre cortes: 228 / 325 / 360 / 405 / 467 mm, respectivamente, conforme medidas informadas pelo fabricante. Demais dimensões propostas para avaliação.

MODELO / DESENHO DIMENSIONAL


MB-CC-100 | 100 ml

Comprimento do corpo entre cortes informado pelo fabricante. Escala crescente e peças impressas opacas.

VISTA 3D / BRANCO NATURAL




VISTA FRONTAL COTADA

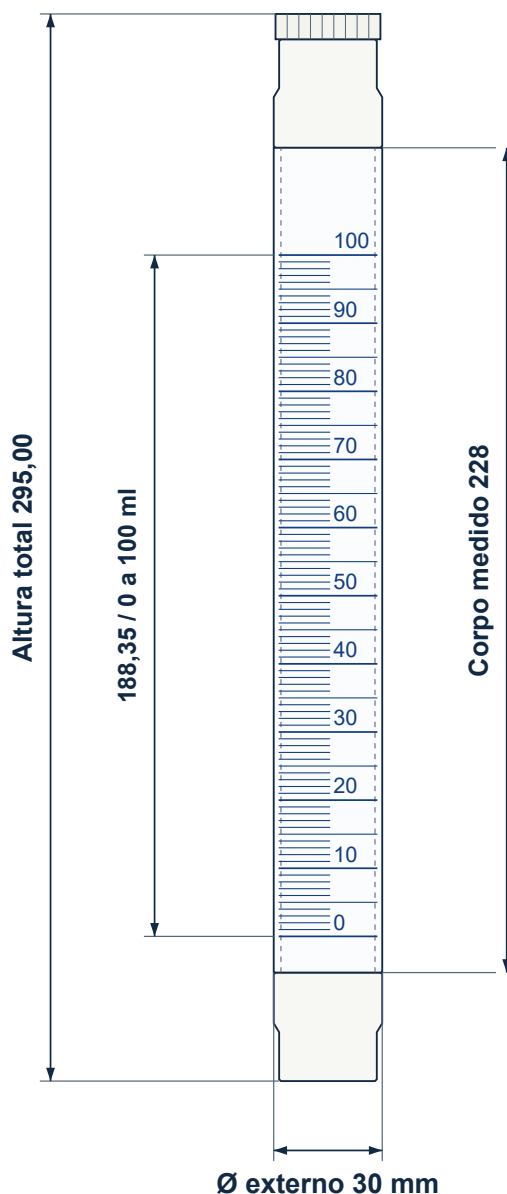


ESCALA AMPLIADA

Trecho final · ml



SEÇÃO DO CORPO



Ø interno 26 mm

Parede: 2,0 mm

Divisão: 1 ml

Margem superior: 29,65 mm

CONEXÕES CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE

Padrão ilustrado: inferior fêmea BSP 1/2" e tampão superior fechado. Rosca macho ou fêmea e outras bitolas podem ser solicitadas.

MODELO / DESENHO DIMENSIONAL


MB-CC-250 | 250 ml

Comprimento do corpo entre cortes informado pelo fabricante. Escala crescente e peças impressas opacas.

VISTA 3D / BRANCO NATURAL



VISTA FRONTAL COTADA

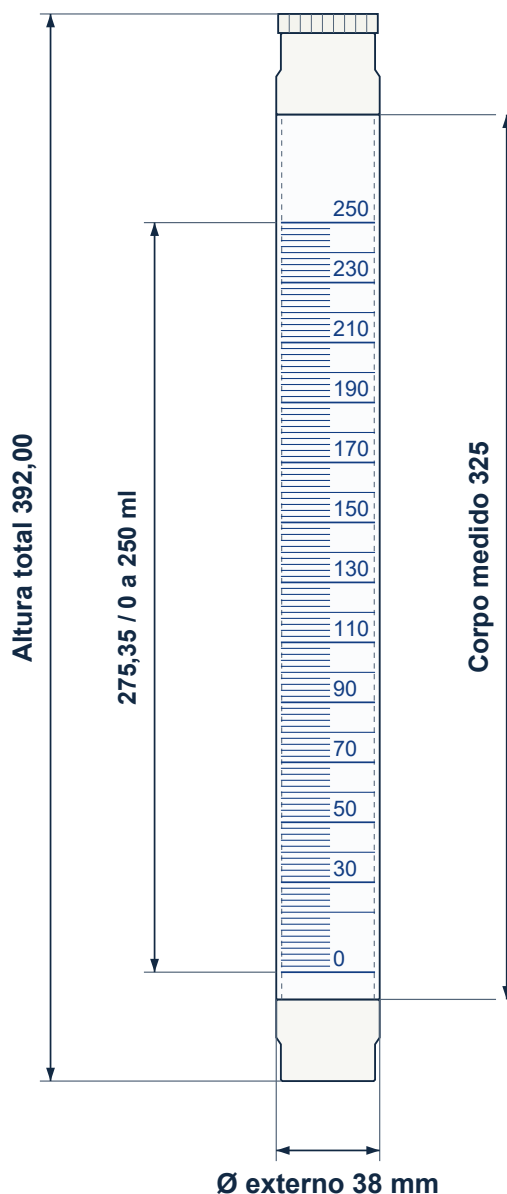

ESCALA AMPLIADA

Trecho final · ml

250

230

SEÇÃO DO CORPO



Ø interno 34 mm

Parede: 2,0 mm

Divisão: 2 ml

Margem superior: 39,65 mm

CONEXÕES CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE

Padrão ilustrado: inferior fêmea BSP 1/2" e tampão superior fechado. Rosca macho ou fêmea e outras bitolas podem ser solicitadas.

MODELO / DESENHO DIMENSIONAL


MB-CC-500 | 500 ml

Comprimento do corpo entre cortes informado pelo fabricante. Escala crescente e peças impressas opacas.



VISTA 3D / BRANCO NATURAL



VISTA FRONTAL COTADA

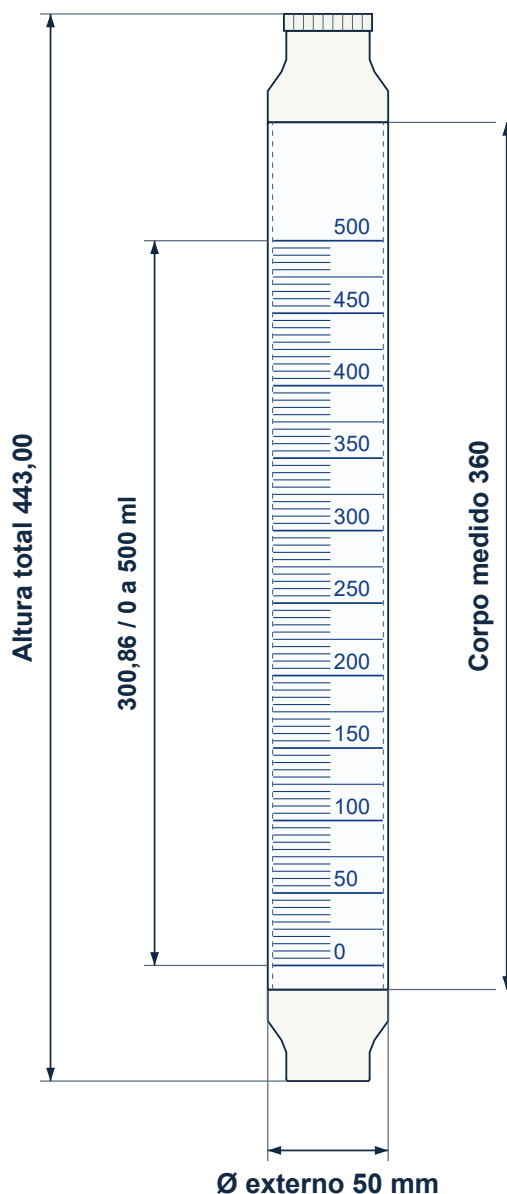
ESCALA AMPLIADA

Trecho final - ml


SEÇÃO DO CORPO


Ø interno 46 mm

Parede: 2,0 mm

Divisão: 5 ml

Margem superior: 49,14 mm

CONEXÕES CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE


Padrão ilustrado: inferior fêmea BSP 1/2" e tampão superior fechado. Rosca macho ou fêmea e outras bitolas podem ser solicitadas.

MODELO / DESENHO DIMENSIONAL


MB-CC-1000 | 1.000 ml

Comprimento do corpo entre cortes informado pelo fabricante. Escala crescente e peças impressas opacas.

VISTA 3D / BRANCO NATURAL

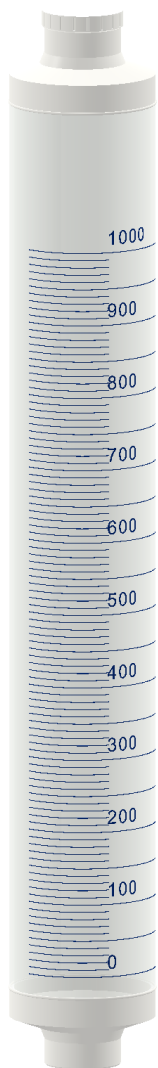

VISTA FRONTAL COTADA

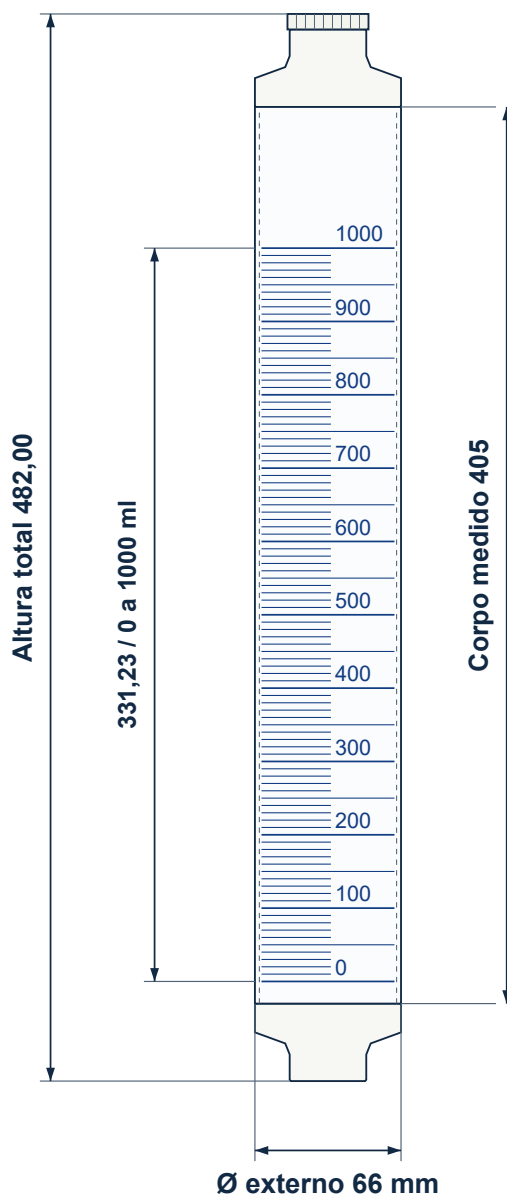

ESCALA AMPLIADA

Trecho final - ml

1000

900

SEÇÃO DO CORPO



Ø interno 62 mm

Parede: 2,0 mm

Divisão: 10 ml

Margem superior: 63,77 mm

CONEXÕES CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE

Padrão ilustrado: inferior fêmea BSP 1/2" e tampão superior fechado. Rosca macho ou fêmea e outras bitolas podem ser solicitadas.

MODELO / DESENHO DIMENSIONAL


MB-CC-2000 | 2.000 ml

Comprimento do corpo entre cortes informado pelo fabricante. Escala crescente e peças impressas opacas.


VISTA 3D / BRANCO NATURAL



VISTA FRONTAL COTADA

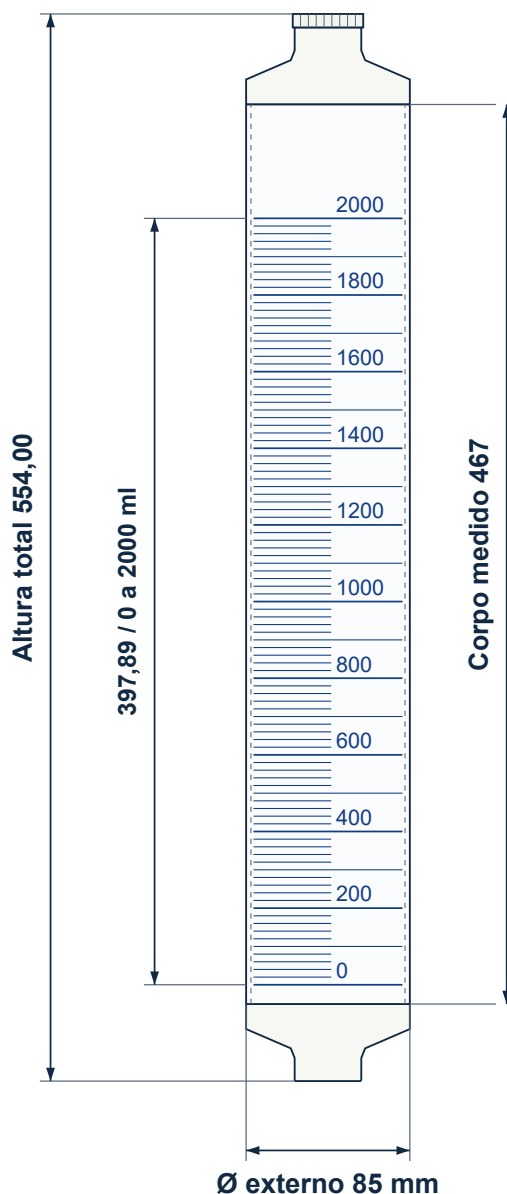
ESCALA AMPLIADA

Trecho final - ml

2000
1800
SEÇÃO DO CORPO

Ø interno 80 mm

Parede: 2,5 mm

Divisão: 20 ml

Margem superior: 59,11 mm

CONEXÕES CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE

Padrão ilustrado: inferior fêmea BSP 1/2" e tampão superior fechado. Rosca macho ou fêmea e outras bitolas podem ser solicitadas.

CONEXÕES E CONSTRUÇÃO

A conexão que o projeto pede.

As alternativas abaixo são possibilidades de fornecimento, sem alteração das variantes ilustradas.



Macho ou fêmea

Disponíveis nas conexões, inclusive na parte inferior, conforme a montagem do cliente.

Exemplos de bitolas

1/2", 5/8", 3/4" e 1". O padrão da rosca e a forma de vedação são definidos na especificação.

Fechamento superior

Tampão fechado no modelo ilustrado. A conexão pode receber acessórios de respiro e retorno ao tanque conforme a instalação.

PP branco natural

Extremidades e tampão impressos em PP branco natural opaco. Corpo levemente esbranquiçado e translúcido, com marcação azul ampla na frente do cilindro.

INFORMAÇÕES PARA DEFINIR O FORNECIMENTO

Corpo cilíndrico com comprimento entre cortes medido pelo fabricante. Zero a 10 mm do corte inferior; margem acima da escala variável. Capacidade entre marcas calculada pelo diâmetro interno. Validar a graduação na peça montada.